

BUILDING TRUST



PRODUCT CATALOGUE DISTRIBUTION  
KATALOG PRODUK PENGEDAR  
分销产品手册

EDITION 5



# SIKA AT A GLANCE

SIKA PROVIDES WATERPROOFING SOLUTIONS FOR MORE THAN

**100 YEARS**

THE FIRST PRODUCT - SIKA®-1 - IS STILL ON THE MARKET

SIKA'S STRUCTURAL ADHESIVES ENABLE THE CONSTRUCTION OF

**50%**

LIGHTER AUTOMOBILE BODIES

MORE THAN

**30%**

INTERIOR NOISE REDUCTION IN VEHICLES THANKS TO SIKA'S ACOUSTIC SOLUTIONS

USING SIKA'S LONG-LASTING WINDOW INSTALLATION SEALANTS, MORE THAN

**1 MILLION**

WINDOW FRAMES ARE SEALED EACH YEAR HELPING TO SAVE MORE THAN

**10,000**

TANKER LOADS OF HEATING OIL OVER THEIR COMPLETE LIFETIME

FLOORING RANGE BASED ON NEW AMINE HARDENER LEADS TO

**85% LESS CO<sub>2</sub>**

COMPARED TO TRADITIONAL EPOXY FLOORING SYSTEMS

THANKS TO SIKA'S RANGE OF WATER REDUCING ADDITIVES, OVER

**6 BILLION LITERS OF WATER**

ARE SAVED ANNUALLY IN CONCRETE PRODUCTION

WITH MORE THAN

**100 AWARDS**

IN 20 YEARS, SIKA IS THE COMPANY WITH THE MOST CONCRETE REPAIR PROJECTS AWARDED WORLDWIDE

BATTERY CASINGS COATED WITH SIKA'S INNOVATIVE FIRE PROTECTION COATING CAN WITHSTAND

**UP TO 1,000 °C**

**50%**

OF ALL CARS PRODUCED WORLDWIDE USE SIKA PRODUCTS

Sika is a specialty chemicals company with a leading position in the development and production of systems and products for bonding, sealing, damping, reinforcing and protecting in the building sector and automotive industry.

# TABLE OF CONTENTS

## DAFTAR ISI 目录

### WATERPROOFING | PENGALIS AIR | 防水

Sika® Brushcoat-WP	4
SikaTop® Seal-107	5
SikaTop® Seal-109 MY	6
Sikalastic®-1 KMY	7
Sika® Fastplug-102	8
Sikagard®-703 GroutSeal	9
Sika® Igoflex® R	10
SikaBit® W-15	11
SikaSwell® S-2	12

### ROOFING | BUMBUNG | 屋面

SikaCoat®-300 Cool	13
SikaCoat®-500 Super	14
Sikalastic®-110	15
SikaBit® PRO P-30-0 Sand	16
SikaBit® PRO P-45 G-0 MG	17

### REFURBISHMENT | MEMBAIKPULIH | 修补加固

SikaLatex®-118	18
SikaGrout®-215	19
Sika® MonoTop®-412 MY	20
Sika AnchorFix® S	21
Sikadur®-20 Crack Seal	22
Sikadur®-31 CF Normal	23

### BUILDING FINISHING | KEMASAN BANGUNAN | 建筑装修

SikaCeram®-88	24
Davco 168	25
Davco Super TTB 998	26
Davcoflex 777	27
Davcogrout	28
Davco Ceramic Tile Cleaner 800	29
SikaWall®-160 Plaster	30
SikaWall®-168 Plaster	31
SikaWall®-191 Base	32
SikaWall®-192 Finish	33
SikaWall®-199 Finish 3-in-1	34
SikaWall®-603 Acrylic (Lanko 103)	35

### FLOORING | LANTAI | 地坪

Sikacrete® Floor Level	36
Sikafloor® -3 QuartzTop	37
Sikafloor®-137 Screed	38

### SEALING & BONDING | PENUTUPAN & PENGIKATAN | 密封和粘接

SikaBond®-124 Instant Nails	39
SikaHyflex®-140 Construction	40
Sikaflex®-11 FC+	41
Sikasil®-119 MP	42
Sikasil®-129 Kitchen & Bathroom	43

# Sika® Brushcoat-WP

Cementitious waterproofing slurry  
Larutan pekat licin kalis air bersimen  
水泥基防水灰浆

## Uses

- Waterproofing of bathrooms below tiling
- To bridge pre-existing static hair-line cracks and to waterproof terraces and balconies, RC gutters, bathroom floors and walls, planter boxes

## Characteristics & Advantages

- Pre-batched components
- Mixes and applies easily
- Slurry or trowelable consistency
- Good adhesion to sound substrates
- Waterproofs and damp proofs masonry surfaces

## Colour

- Grey

## Packaging

- 22.5 kg / sets

## Kegunaan

- Pengalis air lantai bawah jubin untuk bilik air
- Untuk menyambungkan rekahan rerambut statik sedia ada dan mengalisairkan teres dan balkoni, talang RC, lantai dan dinding bilik air, kotak tanaman

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Komponen pra-bungkusan
- Mudah dicampur dan digunakan
- Konsistensi larutan pekat licin atau mudah dilepa
- Lekatan yang baik kepada substrat kukuh
- Kalis air dan kalis lembap permukaan kerja batu

## Warna

- Kelabu

## Pembungkusan

- 22.5 kg / set

## 用途

- 浴室瓷砖下的防水层
- 桥接已存在发丝细裂缝及露台和阳台、排水沟、浴室地板和墙壁、种植箱的防水

## 特性

- 预制组份
- 易混合，易使用
- 半液体，易均匀涂抹
- 与基层附着力强
- 为砌石表面防水防潮

## 颜色

- 灰色

## 包装

- 22.5 公斤 / 组



# SikaTop® Seal-107

Cementitious waterproofing slurry and protective coating  
Larutan pekat licin kalis air bersimen dan lapisan perlindungan  
水泥基防水灰浆与保护层



032-118-2813  
Environmentally  
Preferred Coating

## Uses

- Interior and exterior waterproofing and damp-proofing of concrete, cementitious rendering, brickwork and blockwork
- Waterproofing of bathrooms under tiles
- Waterproofing of drinking water tanks
- Protective coating on concrete structures

## Characteristics & Advantages

- Slurry or trowelable consistency
- Good adhesion to sound, prepared substrates
- Increased frost and salt resistance
- Protects against concrete carbonation and water penetration
- Non-toxic: suitable for contact with drinking water
- Non corrosive to steel or iron

## Colour

- Grey

## Packaging

- 25 kg / set

## Kegunaan

- Pengalis air dalaman dan luaran dan pengalis basah untuk konkrit, penerap bersimen, kerja batu-bata dan kerja blok
- Pengalis air bawah jubin di bilik air
- Pengalis air untuk tangki air minuman
- Lapisan pelindung pada struktur konkrit

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Konsistensi larutan pekat licin atau mudah dilepa
- Lekatan baik pada substrat kukuh yang disediakan
- Meningkatkan rintangan terhadap fros dan garam
- Melindungi daripada karbonasi konkrit dan penembusan air
- Tidak-bertoksik: sesuai untuk kontak dengan air minuman
- Tidak menghakis pada keluli atau besi

## Warna

- Kelabu

## Pembungkusan

- 25 kg / set

## 用途

- 用于混凝土、水泥基刷面、砖墙和砌块墙的迎水及背水面防水
- 浴室瓷砖下的防水层
- 饮用储水池的防水
- 混凝土结构防护塗料

## 特性

- 半液体，易均匀涂抹
- 与基层附着力强
- 增强抗霜冻性和抗盐蚀性
- 防止混凝土碳化化和水的渗透
- 无毒，可接触饮用水
- 不腐蚀钢铁

## 颜色

- 灰色

## 包装

- 25 公斤 / 组



# SikaTop® Seal-109 MY

Polymer-modified, flexible, cementitious waterproofing coating  
Lapisan pengalis air bersimen, polimer terubahsuai dan fleksibel  
聚合物改性弹性水泥基防水涂料



022-085-2370  
Environmentally  
Preferred Coating

## Uses

- Waterproofing of bathroom floors below tiling
- Waterproofing of terraces and balconies
- Waterproofing of structures with increased movements/cracks

## Characteristics & Advantages

- Good crack bridging capability
- Good adhesion to sound substrates
- Impermeable
- Decreases carbon dioxide penetration
- Non-toxic, same as cement
- Flexible

## Colour

- Grey

## Packaging

- 36 kg / sets

## Kegunaan

- Pengalis air bawah jubin di lantai bilik air
- Pengalis air bagi teres dan balkoni
- Pengalis air bagi struktur yang mempunyai peningkatan pergerakan/ retakan

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Kebolehan merapatkan jurang rekahan yang baik
- Lekatan yang baik pada substrat kukuh
- Tak telap
- Mengurangkan penembusan karbon dioksida
- Tidak-bertoksik, sama seperti simen
- Fleksibel

## Warna

- Kelabu

## Pembungkusan

- 36 kg / sets

## 用途

- 浴室地板瓷砖下的防水层
- 露台和阳台的防水
- 具有增加移动/裂缝的防水结构

## 特性

- 良好的裂缝桥接性能
- 与基层附着力强
- 不透水, 抗渗透
- 降低二氧化碳的渗透
- 无毒, 与水泥相似
- 有弹性

## 颜色

- 灰色

## 包装

- 36 公斤 / 组



# Sikalastic®-1 KMY

One-component, fibre reinforced, flexible cementitious waterproofing compound  
Kompaun pengalis air bersimen dengan satu komponen, diperkuat fiber dan fleksibel

单组分纤维强化弹性水泥基防水化合物



032-118-3205  
Environmentally  
Preferred Coating

## Uses

- Waterproof protection of concrete structures
- Waterproofing external wall surfaces to be backfilled in the ground
- Internal waterproofing in basement
- Waterproofing of terraces and balconies
- Pool waterproofing

## Characteristics & Advantages

- Easy to apply by brush, roller or trowel
- Can be applied on damp substrate
- Good sag resistance and easy to apply on vertical surfaces
- Flexible crack-bridging properties
- Very good adhesion to most common substrates
- Mixing ratio can be adjusted in order to obtain the consistency and work ability

## Colour

- Grey

## Packaging

- 2 x 6 kg pail

## Kegunaan

- Perlindungan kalis air untuk struktur konkrit
- Mengalis air pada permukaan dinding luaran untuk pengisian di dalam tanah
- Pengalis air dalaman di tingkat bawah tanah
- Pengalis air di teras dan anjung
- Pengalis air kolam renang

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Mudah untuk digunakan dengan berus, roller atau sekop
- Boleh diaplikasikan pada substrat basah
- Rintangan kenduran yang baik dan mudah untuk digunakan pada permukaan menegak
- Ciri-ciri merapatkan jurang rekahan yang fleksibel
- Lekatan yang amat baik pada kebanyakan substrat biasa
- Nisbah campuran boleh dilaraskan demi untuk mendapatkan konsistensi dan keupayaan kerja

## Warna

- Kelabu

## Pembungkusan

- 2 x 6 kg / baldi

## 用途

- 混凝土结构的防水保护
- 地面回填外墙表面防水
- 在地下室的内部分水
- 露台和阳台的防水
- 泳池的防水

## 特性

- 简易施工, 可用刷子、滚筒或抹刀
- 可在潮湿的基材上使用
- 防流挂, 容易在垂直表面施工
- 弹性裂缝桥接功能
- 对一般常用的基材有很好的附着力
- 混合比例可调整以达到一致性和可加工性

## 颜色

- 灰色

## 包装

- 2 x 6 公斤 / 桶



# Sika® Fastplug-102

Ultra fast-setting compound for stopping water leaks  
 Kompaun cepat-bentuk ultra untuk menghentikan kebocoran air  
 速凝止水合成物

## Uses

- To stop water leaks and seepage through rock and concrete, as well as through joints between concrete and steel (bolt surroundings, ducts, sheetpiles, etc.) in subways, culverts, tunnels, dams, basements, pools, etc

## Characteristics & Advantages

- Fast setting & strength development
- Permanent
- Good adhesion
- Excellent water-stopping power and hydraulic resistance
- No cracking
- Will not cause corrosion to steel bars
- Non-toxic after hardening

## Colour

- Grey

## Packaging

- 5 kg / pail

## Kegunaan

- Untuk menghentikan kebocoran dan resapan air melalui batu dan konkrit, dan juga melalui sambungan antara konkrit dan keluli (sekitar bolt, saluran, kepingan penahan dan sebagainya) dalam laluan bawah tanah, pembetung, terowong, empangan, tingkat bawah tanah, kolam dan lain lain

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Tetapan pantas & pembangunan kekuatan
- Kekal
- Lekatan yang baik
- Kuasa penahan-air dan rintangan hidraulik yang bagus
- Tidak merekah
- Tidak akan menyebabkan hakisan pada batang keluli
- Tidak-bertoksik selepas pengerasan

## Warna

- Kelabu

## Pembungkusan

- 5 kg / baldi

## 用途

- 用于阻止地下铁路、涵洞、隧道、水坝、地下室、水池等混凝土与岩石或钢铁接合处的压力渗漏

## 特性

- 快速凝固，强度增长快
- 永久止水
- 良好粘结性
- 优秀的止水力与抗水压性能
- 不会产生裂缝
- 不腐蚀钢筋
- 固化后无毒

## 颜色

- 灰色

## 包装

- 5 公斤 / 桶





# Sikagard® -703 GroutSeal

Water repellent impregnation for tiles joints and building surface  
Penebat air untuk sambungan jubin dan pada permukaan bangunan  
瓷磚填縫和建築物立面防水浸漬劑

## Uses

- For making tiles joints / building surfaces water repellent and protecting against water ingress

## Characteristics & Advantages

- Penetrate deeply into tiles joints / building surface to provide water resistance properties
- Product in aqueous phase with strong water repellent capability
- Treatment is usually invisible not changing the substrate aspect
- Improve resistant to dirt pick up and reduces fungal and algal growth
- Can be over coated with suitable paints and coatings
- Water based environmental friendly
- Ready to use
- Easy application by low-pressure spray gun, brush and roller

## Colour

- Whitish liquid

## Packaging

- 1 litre / bottle

## Kegunaan

- Untuk sambungan jubin / permukaan bangunan menangkis air dan melindungi daripada kemasukan air

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Meresap jauh ke dalam sambungan jubin / permukaan bangunan untuk memberikan sifat kalis air
- Produk dalam bentuk cecair dengan keupayaan kalis air yang tinggi
- Rawatan biasanya tidak kelihatan tanpa mengubah aspek permukaan asal
- Meningkatkan kalis kotoran dan mengurangkan pertumbuhan kulat dan alga
- Boleh dilapisi dengan cat dan salutan yang sesuai
- Berasaskan air yang mesra alam
- Sedia untuk digunakan
- Aplikasi mudah dengan penyembur tekanan rendah, berus dan pengelek

## Warna

- Cecair keputihan

## Pembungkusan

- 1 liter / botol

## 用途

- 适用于瓷磚填縫或建築物立面防水浸漬劑和防止水進入

## 特性

- 作为建築物立面和瓷磚填縫的防水劑，防止水的滲入
- 斥水性強
- 處理層通常是透明的，一般上不會改變基層外觀
- 改善立面抗沾污能力，減少霉菌類及苔蘚類的生長
- 可塗覆相匹配的塗料
- 環保水性材料
- 即用型
- 簡易施工，使用常規低壓噴塗，刷子或滾筒

## 颜色

- 白色液体

## 包装

- 1 公升 / 罐



# Sika® Igoflex® R

Flexible rubber / bitumen emulsion coating

Lapisan emulsi getah / bitumen fleksibel

弹性橡胶/沥青乳胶漆涂料

## Uses

- Used as a flexible external protective coating and vapour barrier for retaining walls, basements, settlement tanks

## Characteristics & Advantages

- Suitable for dry and damp surfaces
- Ready-to-use, no mixing or heating
- Non-sag on vertical surfaces
- Good weather resistance and ageing properties
- Bridges shrinkage and hair-line cracks
- Flexible, permanently plasto-elastic, even at low temperatures
- Odourless and fungus resistant
- Good resistance to soil acids and salts

## Colour

- Black

## Packaging

- 20 kg / pail

## Kegunaan

- Digunakan sebagai lapisan perlindungan luaran yang fleksibel dan penghadang wap untuk dinding penahan, tingkat bawah tanah, tangki enapan

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Sesuai untuk permukaan kering dan lembap
- Sedia untuk digunakan, tidak perlu dicampur atau dipanaskan
- Tidak mengendur pada permukaan menegak
- Rintang terhadap cuaca dan ciri-ciri penuaan yang baik
- Merapatkan jurang pengecutan dan rekahan halus
- Bersifat fleksibel dan kekal plastoelastik walaupun pada suhu rendah
- Tidak berbau dan kalis kulat
- Rintang yang baik terhadap asid dan garam tanah

## Warna

- Hitam

## Pembungkusan

- 20 kg / baldi

## 用途

- 用作挡土墙、地下室、沉淀池的弹性外部保护层及防潮层

## 特性

- 适用于干燥和潮湿的表面
- 即用, 无需混合或加热
- 不流挂
- 耐候及耐老化
- 桥接收缩和发线裂缝
- 即使在低温下也保持永久弹性
- 无臭及抗真菌
- 能抵抗土壤中的酸性及盐份

## 颜色

- 黑色

## 包装

- 20 公斤 / 桶



Wet-applied, modified bitumen waterproofing membrane  
Digunakan-pasah, membran pengkalis air bitumen terubahsui  
湿铺, 改性沥青防水卷材

## Uses

- Designed for non-exposed waterproofing application such as:
- Foundations
  - Basement slabs and walls
  - Podium slabs
  - Concrete roof waterproofing

## Characteristics & Advantages

- Safe, easy and fast installation
- No need for special equipment
- Wet bonded by cement slurry
- Direct application on wet substrate
- Excellent initial and long-term adhesion
- Full surface bonding
- Zero water underflow
- Crack-bridging ability
- High tear resistance
- High puncture resistance
- Resistant to chemical corrosion

## Colour

- Black

## Packaging

- 1 x 20 m / roll

## Kegunaan

- Direka untuk aplikasi pengkalis air tidak-terdedah seperti:
- Asas tapak
  - Lantai dan dinding tingkat bawah tanah
  - Pengkalis air bumbung konkrit

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Pemasangan yang selamat, mudah dan pantas
- Tidak perlu peralatan khas
- Dibasahi oleh bancuhan simen
- Aplikasi terus pada substrat basah
- Lekatan awal dan jangka panjang yang amat bagus
- Pengikatan permukaan penuh
- Aliran air bawahan sifar
- Kebolehan merapatkan jurang-retak
- Rintangan kehausan yang tinggi
- Rintangan kebocoran yang tinggi
- Kalis kepada hakisan bahan kimia

## Warna

- Hitam

## Pembungkusan

- 1 x 20 m / gulung

## 用途

- 用于非暴露防水应用如:
- 地基
  - 地下室底板和牆面
  - 中庭底板
  - 混凝土的屋顶防水

## 特性

- 安全, 简易和快速安装
- 无需特殊器材
- 水泥浆湿粘结
- 在湿基面施工
- 初期和长久的粘着力
- 全面粘接
- 零潜流
- 裂缝桥接能力
- 高抗撕裂性
- 高抗穿刺性
- 耐化学腐蚀

## 颜色

- 黑色

## 包装

- 1 x 20 米 / 卷



# SikaSwell® S-2

Polyurethane hydrophilic swellable sealant  
Penedap boleh kembang poliuretana hidrofilik  
聚氨酯遇水膨胀密封胶

## Uses

### Sealing:

- Construction joints
- Pipe and steel work penetrations through walls and floor slabs
- Around all types of penetrations and construction joints
- Construction joints in cable ducts, etc.

## Characteristics & Advantages

- Easy to apply
- Good adhesion to various substrates
- Optimised expansion rate, therefore no damage to fresh concrete during curing
- Highly economical
- Swells in contact with water
- Permanently water resistant
- Adaptable to fit many different types of detailing

## Colour

- Oxide red

## Packaging

- 600 ml / unipacs

## Kegunaan

### Menedap:

- Sambungan binaan
- Penembusan kerja paip dan keluli melalui dinding dan tapak lantai
- Sekitar semua jenis penembusan dan sambungan binaan
- Sambungan binaan dalam saluran kabel, dan lain-lain.

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Mudah digunakan
- Lekatan yang baik ke pelbagai substrat
- Kadar pengembangan yang dioptimumkan, oleh itu tiada kerosakan kepada konkrit baru semasa pengawetan konkrit
- Sangat menjimatkan
- Mengembang jika bersentuhan dengan air
- Kalis air secara kekal
- Boleh disesuaikan agar sesuai dengan pelbagai jenis perincian

## Warna

- Oksida merah

## Pembungkusan

- 600 ml / unipac

## 用途

### 密封:

- 施工缝
- 贯穿墙壁和楼板的管道和钢筋
- 所有类型的贯穿和施工缝的周围
- 电缆管道等的施工缝

## 特性

- 容易使用
- 对各种基材有良好的粘着力
- 优化膨胀率, 因此在新拌混凝土固化过程中不会损坏混凝土
- 非常经济
- 接触水会膨胀
- 持久防水
- 适应多种不同类型的细节设计

## 颜色

- 氧化红

## 包装

- 600毫升 / 支



# SikaCoat®-300 Cool

Elastic waterproofing covering for roofing  
Penutup kalis air elastik untuk bumbung  
屋顶弹性防水覆盖层



032-118-2801  
Environmentally  
Preferred Coating

## Uses

Waterproofing coating for exposed roof:

- Concrete
- Roof tiles
- Brickwork
- Fiber cement board
- Metal

## Characteristics & Advantages

- Non-toxic product
- Non-flammable, non-hazardous
- Environmentally friendly product
- Ease of application by brush and roller
- Good adhesion to most prepared substrates
- Seamless and high elasticity
- Excellent UV and weather resistance
- Energy efficiency and high solar reflective cool roof coating

## Colour

- Concrete grey
- Reflective white

## Packaging

- 4 kg / pail
- 20 kg / pail

## Kegunaan

Lapisan pengalis air untuk bumbung terdedah:

- Konkrit
- Jubin bumbung
- Batu-bata
- Papan simen fiber
- Logam

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Produk tidak-bertoksik
- Tidak boleh terbakar, tidak merbahaya
- Produk mesra alam
- Aplikasi mudah dengan berus dan pengelek
- Lekatan baik kepada kebanyakan substrat yang disediakan
- Lancar dan berkelestarian tinggi
- Rintangan UV dan cuaca yang amat bagus
- Lapisan bumbung sejuk yang cekap tenaga dan reflektif solar yang tinggi

## Warna

- Kelabu konkrit
- Putih bersinar

## Pembungkusan

- 4 kg / baldi
- 20 kg / baldi

## 用途

暴露式屋顶的防水涂料如:

- 混凝土
- 地砖屋顶
- 砖石
- 纤维水泥板
- 金属

## 特性

- 无毒产品
- 不易燃, 无害
- 绿色环保产品
- 简易施工, 可用刷子和滚筒
- 粘接附着力优异
- 无缝一体和弹性良好的防水涂料
- 优异的抗紫外线和耐候性
- 高效节能和太阳能反射屋顶涂层

## 颜色

- 混凝土灰色
- 白色

## 包装

- 4 公斤 / 桶
- 20 公斤 / 桶



# SikaCoat®-500 Super

Styrene-acrylic copolymer waterproof liquid membrane coating with internally reinforced micro-fibres

Lapisan membran cecair pengalis air styrene-acrylic kopolimer dengan fiber mikro yang diperkuat secara dalaman

内部微纤维强化苯乙烯丙烯酸共聚物防水液膜涂料



032-118-3902  
Environmentally  
Preferred Coating

## Uses

Waterproofing coating for exposed roof and ideal for roof refurbishment project

- Concrete
- Roof tiles
- Brickwork
- Fiber cement board
- Metal

## Characteristics & Advantages

- Internally reinforced with micro-fibres
- Enhanced tensile strength thus provides tough
- Excellent crack bridging properties for refurbishment roof
- Non-toxic product
- Non-flammable, non-hazardous
- Environmentally friendly product
- Ease of application by brush and roller
- Good adhesion to most prepared substrates
- Seamless and high elasticity
- Excellent UV and weather resistance
- Energy efficiency and high solar reflective cool roof coating

## Colour

- Concrete grey
- Reflective white

## Packaging

- 5 kg / pail
- 20 kg / pail

## Kegunaan

Lapisan pengalis air untuk bumbung terdedah dan ideal untuk projek membaiki pulih bumbung

- Konkrit
- Jubin bumbung
- Batu-bata
- Papan simen fiber
- Logam

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Diperbuat secara dalaman dengan fiber mikro
- Kekuatan tegangan yang dipertingkatkan dengan itu menyediakan lapisan terawat yang kukuh
- Sifat-sifat merapatkan jurang-retak yang amat bagus untuk membaiki pulihan bumbung
- Produk tidak-bertoksik
- Tidak boleh terbakar, tidak merbahaya
- Produk mesra alam
- Aplikasi mudah dengan berus dan penggelek
- Lekatan baik kepada kebanyakan substrat yang disediakan
- Lancar dan berkeelastikan tinggi
- Rintangan UV dan cuaca yang amat bagus
- Lapisan bumbung sejuk yang cekap tenaga dan reflektif solar yang tinggi

## Warna

- Kelabu konkrit
- Putih bersinar

## Pembungkusan

- 5 kg / baldi
- 20 kg / baldi

## 用途

适用于暴露式屋顶和屋顶翻新项目的防水涂料如:

- 混凝土
- 地砖屋顶
- 砖石
- 纤维水泥板
- 金属

## 特性

- 内部微纤维强化
- 增加拉伸强度从而提供强韧
- 良好的裂缝桥接性能, 可用于屋顶翻新
- 无毒产品
- 不易燃, 无害
- 绿色环保产品
- 简易施工, 可用刷子和滚筒
- 粘附着着力优异
- 无缝一体和弹性良好
- 优异的抗紫外线和耐候性
- 高效节能和太阳能反射屋顶涂层

## 颜色

- 混凝土灰色
- 白色

## 包装

- 5 公斤 / 桶
- 20 公斤 / 桶



# Sikalastic®-110

High elasticity, 1-part polyurethane bituminous waterproofing coating  
Lapisan pengalis air, 1-bahagian poliurethane berbitumin dengan keelastikan tinggi

高弹性单组份沥青聚氨酯防水涂料



032-118-1857  
Environmentally  
Preferred Coating

## Uses

- Can be applied on different structures including those subject to thermal movement and vibration, such as concealed RC flat roof
- Concealed waterproofing of podiums and roofs under screed or tiles

## Characteristics & Advantages

- Easy application by roller, brush or sprayed, even onto vertical walls and ceiling
- High elasticity
- High crack bridging capability
- Optimum adhesion onto concrete
- Non-toxic

## Colour

- Black

## Packaging

- 20 kg / pail

## Kegunaan

- Boleh diaplikasikan pada struktur berlainan termasuk yang menjadi subjek kepada pergerakan termal dan getaran, seperti bumbung rata RC yang terlindung
- Pengalisan air tersembunyi bagi podium dan bumbung di bawah lepa atau jubin

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Aplikasi mudah oleh roller, berus atau semburan, malah pada dinding menegak dan siling
- Keelastikan tinggi
- Kebolehan merapatkan rekahan yang tinggi
- Lekatan optimum ke atas konkrit
- Tidak-bertoksik

## Warna

- Hitam

## Pembungkusan

- 20 kg / baldi

## 用途

- 可用于受到热位移和振动影的各种结构, 如隐蔽钢筋混凝土平面屋顶
- 用于中庭和屋顶, 隐藏于砂浆层或瓷砖下的防水

## 特性

- 可用滚筒、刷子或喷射施工垂直的墙壁和天花板
- 高弹性
- 高裂纹桥接能力
- 最优粘接混凝土性能
- 无毒

## 颜色

- 黑色

## 包装

- 20 公斤 / 桶



# SikaBit® PRO P-30-0 Sand (Concealed / 压铺)

Atactic poly propylene (app) modified bitumen-based waterproofing membrane with non-woven polyester felt reinforcement with sand broadcast

Membran kalis air polipropilena ataktik (app) ubahsuai berasaskan bitumen dengan felt poliester tak-bertenun yang diperkuatkan dengan pasir tabur  
砂覆面, 无纺聚酯毡, 无规聚丙烯改性基沥青防水卷材

## Uses

Used as waterproofing membrane for protection of various substrates in wide range of applications:

- Medium to large concealed roof slabs (domestic, commercial and industrial)
- Basements and raft slabs
- Underground car parks, etc.

## Characteristics & Advantages

- Can be handled in warm temperatures easily
- Minimum water absorption
- Easy to install by torching method
- Long term flexibility
- Excellent water tightness
- High tensile strength; tear and puncture resistant
- Capable of withstanding thermal and structural stresses
- Highly durable; excellent under long term aging

## Colour

- Black

## Packaging

- 1 m x 10 m / roll

## Kegunaan

Digunakan sebagai membran pengalis air untuk perlindungan pelbagai substrat dalam julat aplikasi yang luas:

- Tapak bumbung tertutup saiz sederhana hingga besar (domestik, komersial dan perindustrian)
- Tempat bawah tanah dan asas rakit
- Tempat letak kereta bawah tanah, dan lain-lain.

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Boleh dikendalikan dalam suhu panas dengan mudah
- Penyerapan air yang minimum
- Mudah dipasang melalui kaedah semburan api
- Fleksibiliti jangka panjang
- Keketatan air yang amat bagus
- Kekuatan tegangan tinggi; rintangan kepada koyakan dan kebocoran
- Mampu menahan stres termal dan berstruktur
- Amat tahan lasak; bagus di bawah peneuaan jangka panjang

## Warna

- Hitam

## Pembungkusan

- 1 m x 10 m / gulung

## 用途

作为保护各种基材的防水卷材, 可用于各种应用, 如下:

- 中型到大型的压铺屋顶楼板(民用, 商业和工业)
- 地下室和筏板
- 地下停车场等

## 特性

- 可在温暖的气温下简易操作
- 吸水率极低
- 简易火焰加热器施工
- 长期的柔韧性
- 优越的不透水性
- 高抗拉强度; 撕裂和抗穿刺性
- 能够承受高温和结构压力
- 耐用; 优越的抗老化性能

## 颜色

- 黑色

## 包装

- 1 米 x 10 米 / 卷





# SikaBit® PRO P-45 G-0 MG (Exposed / 暴露)

Atactic poly propylene (app) modified bitumen-based waterproofing membrane with natural mineral granules finish.

Membran kalis air polipropilena ataktik (app) terubahsuai berasaskan bitumen dengan kemasan mineral semulajadi granul

天然矿物颗粒覆面, 无规聚丙烯改性基沥青防水卷材

## Uses

Used as waterproofing /dam proofing membrane for protection of various substrates in wide range of applications.

- Medium to large exposed roof slabs (domestic, commercial and industrial)
- Basements and raft slabs, exposed roofs
- Underground car parks etc.
- Bridges & underpass

## Characteristics & Advantages

- Can be handled in warm temperatures easily
- Minimum water absorption
- Easy to install by torching method
- Long term flexibility
- Excellent water tightness
- High tensile strength; tear and puncture resistant
- Capable of withstanding thermal and structural stresses
- Highly durable; excellent under long term aging

## Colour

- Black

## Packaging

- 1 m x 10 m / roll

## Kegunaan

Digunakan sebagai membran pengalis air/kelembapan untuk perlindungan pelbagai substrat dalam julat aplikasi yang besar.

- Tapak bumbung terdedah size sederhana hingga besar (domestik, komersial dan perindustrian)
- Tapak besmen dan asas rakit, bumbung terdedah
- Tempat letak kereta bawah tanah dan lain-lain
- Jambatan & laluan bawah tanah

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Boleh dikendalikan dalam suhu panas dengan mudah
- Penyerapan air yang minimum
- Mudah dipasang melalui kaedah semburan api
- Fleksibiliti jangka panjang
- Keketatan air yang amat bagus
- Kekuatan tegangan tinggi; rintangan kepada koyakan dan kebocoran
- Mampu menahan stres termal dan berstruktur
- Amat tahan lasak; bagus di bawah penuaan jangka panjang

## Warna

- Hitam

## Pembungkusan

- 1 m x 10 m / gulung

## 用途

在广泛的应用中保护各种基材的防水或防潮卷材:

- 中型到大型的暴露屋顶楼板(民用, 商业和工业)
- 地下室, 筏板和暴露式屋顶
- 地下停车场等
- 桥梁和地下通道

## 特性

- 可在温暖的气温下简易操作
- 极低的吸水率
- 简易火焰加热器施工
- 长期的柔韧性
- 优越的不透水性
- 高抗拉强度; 撕裂和抗穿刺性
- 能够承受高温和结构压力
- 耐用; 优越的抗老化性能

## 颜色

- 黑色

## 包装

- 1 米 x 10 米 / 卷



# SikaLatex®-118

Water-resistant polymer bonding agent dan mortar-strengthening additive  
 Agen pelekat polimer kalis air dan bahan tambah penguat mortar  
 防水聚合物粘接兼砂浆强化剂

## Uses

- Substantially increases the quality of cement mortars such as thin layer patching mortars, renders, floor screeds, concrete repair mortars, abrasion resistant linings, tile adhesives, masonry mortars

## Characteristics & Advantages

- Extremely good adhesion
- Reduced shrinkage
- Excellent water resistance
- Increased abrasion resistance
- Improved chemical resistance
- Non-corrosive
- Ready for use

## Colour

- Milky white

## Packaging

- 4 litre / pail
- 18 litre / pail

## Kegunaan

- Meningkatkan kualiti mortar simen seperti mortar tampalan berlapis nipis, lepaan dinding, lepaan lantai, mortar baikpulih konkrit, pelapik kalis lelasan, pelekat jubin, mortar kerja batuan

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Lekatan yang amat baik
- Pengurangan pengecutan
- Rintangan air yang hebat
- Peningkatan rintangan lelasan
- Penambahbaikan rintangan kimia
- Tidak menghakis
- Sedia untuk digunakan

## Warna

- Putih susu

## Pembungkusan

- 4 liter / baldi
- 18 liter / baldi

## 用途

- 大幅度提升水泥砂浆的品质, 例如薄层修补砂浆、抹灰、地面砂浆、混凝土修补砂浆、耐磨衬层、瓷砖胶、砌筑砂浆

## 特性

- 非常良好的附着力
- 减低收缩性
- 良好的防水性
- 强化耐磨性
- 改善耐化学性
- 非腐蚀性
- 即用

## 颜色

- 乳白色

## 包装

- 4 公升 / 桶
- 18 公升 / 桶



# SikaGrout®-215

Pumpable shrinkage compensated cementitious grout  
Grout bersimen kurang pengecutan boleh dipam  
可泵送收缩补偿水泥灌浆

## Uses

Suitable for repairs to the following concrete structures:

- Machine foundations
- Columns in precast construction
- Concrete anchors
- Bridge bearings
- Cavities
- Gaps
- Recesses

## Characteristics & Advantages

- Easy to mix and apply
- Good flow consistency
- Rapid strength development
- Non-corrosive
- Non-toxic
- Iron and chloride free
- Shrinkage-compensated
- Good pumping properties

## Colour

- Grey

## Packaging

- 25 kg / bag

## Kegunaan

Sesuai untuk pembaikpulihan kepada struktur konkrit berikut:

- Tapak mesin
- Kolum dan pembinaan pra-acuan
- Sauh konkrit
- Galas jambatan
- Rongga
- Celah
- Benaman

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Mudah untuk dicampur dan digunakan
- Konsistensi aliran yang baik
- Pembangunan kekuatan yang pantas
- Tidak mengkakis
- Tidak toksik
- Bebas besi dan klorida
- Pampasan pengecutan
- Ciri-ciri pengepaman yang baik

## Warna

- Kelabu

## Pembungkusan

- 25 kg / beg

## 用途

适用于维修混凝土结构:

- 设备基础、基座
- 预制装配式柱的施工
- 锚杆在混凝土中的固定
- 桥梁承台支座
- 空洞
- 裂缝
- 凹洼处

## 特性

- 容易混合使用
- 一致的流动性
- 快速强化
- 非腐蚀性
- 无毒
- 无铁无氯
- 收缩补偿
- 良好的泵送性

## 颜色

- 灰色

## 包装

- 25 公斤 / 袋



# Sika® MonoTop®-412 MY

Structural patch repair mortar  
Mortar pembaikpulih patch struktur  
结构修补砂浆

## Uses

- Patch repair of spalling and damaged concrete in bridges, infrastructure and superstructure works
- Increasing the bearing capacity of the concrete structure by adding mortar
- Suitable for preserving or restoring passivity

## Characteristics & Advantages

- Superior workability
- Suitable for hand and machine application
- Can be applied up to 50 mm thick per application layer
- Very low shrinkage behaviour
- Does not require a bonding primer even when manually applied
- Low permeability

## Colour

- Grey

## Packaging

- 25 kg / bag

## Kegunaan

- Membaik pulih konkrit pecah dan rosak dalam jambatan, infrastruktur dan kerja superstruktur
- Meningkatkan kapasiti pembebanan struktur konkrit dengan menambah mortar
- Sesuai untuk memulihara atau memulihkan semula kepasifan

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Kebolehkerjaan yang lebih unggul
- Sesuai untuk aplikasi tangan dan mesin
- Boleh digunakan sehingga 50 mm ketebalan untuk setiap lapisan aplikasi
- Sifat pengecutan yang amat rendah
- Tidak memerlukan bahan pengikat primer walaupun digunakan secara manual
- Kekedapan yang rendah

## Warna

- Kelabu

## Pembungkusan

- 25 kg / beg

## 用途

- 修补建筑、桥梁、基础设施和上盖工程中混凝土的剥落和破损
- 通过添加砂浆可增加混凝土结构的承载能力
- 适合用于保持或恢复钝性

## 特性

- 卓越的施工性能
- 手工或机械皆适用
- 单层施工厚度可达50毫米
- 低收缩性
- 即使手工施工也无需粘结底漆
- 低渗透性

## 颜色

- 灰色

## 包装

- 25公斤/袋



# Sika AnchorFix® S

Universal anchoring adhesive  
Pelekat pengukuh universal  
通用锚固粘合剂

## Uses

- As a fast curing anchoring adhesive for all grades of rebars / reinforcing steel, threaded rods, bolts and special fastening systems, concrete, hollow and solid masonry.

## Characteristics & Advantages

- Fast curing
- Non-sag, even overhead
- Low wastage

## Colour

- Light grey

## Packaging

- 300 ml / standard cartridge

## Kegunaan

- Sebagai satu pelekat pengukuh yang cepat kering untuk semua gred rebars / keluli penguat, batang berbenang, bolt dan sistem pengancing khas, konkrit, kerja batu berongga dan pejal.

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Cepat kering
- Tidak mengendur, walaupun overhead
- Pembaziran rendah

## Warna

- Kelabu muda

## Pembungkusan

- 300 ml / katrij standard

## 用途

- 钢筋、螺纹钢、螺钉、特殊紧固系统、混凝土、空心 and 实心砌石可用的快速固化锚固粘合剂

## 特性

- 快速固化
- 不流挂
- 低损耗

## 颜色

- 浅灰色

## 包装

- 300 毫升 / 支



# Sikadur®-20 Crack Seal

Low viscosity and semi elastic epoxy resin  
Resin epoksi berkelekitan rendah dan semi elastik  
低粘度和半弹性环氧树脂

## Uses

■ To fill and seal non-structural crack and cavities in structural concrete such as concrete decks, balconies, concrete roof structures, wet room, swimming pool and especially before waterproofing works. Repair floor tile joint for leakage treatment at wet room.

## Characteristics & Advantages

- Semi elastic crack sealing
- Low viscosity
- Suitable in both, dry and damp conditions
- High adhesive strength
- No shrinkage

## Colour

- Yellowish

## Packaging

- 160 ml / set

## Kegunaan

■ Untuk menyumbat dan mengedap retak dan rongga dalam struktur konkrit seperti dek konkrit, balkoni, struktur bumbung konkrit, bilik basah, kolam renang dan terutama sebelum kerja kalis air. Untuk membaiki sambungan jubin lantai bagi rawatan kebocoran di bilik basah.

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Kedap retak separa elastik
- Kelikatan rendah
- Sesuai untuk kedua-dua keadaan kering dan lembap
- Kekuatan pelekat yang tinggi
- Tiada pengecutan

## Warna

- Kekuningan

## Pembungkusan

- 160 ml / set

## 用途

■ 填补和密封结构混凝土如混凝土甲板、阳台、混凝土屋顶结构、湿室、游泳池 (特别是在防水工程之前) 的非结构性裂缝和洞。修复地砖接缝, 可在湿室进行渗漏处理。

## 特性

- 半弹性裂缝密封
- 低粘度
- 干燥和潮湿的环境都适用
- 高粘合力
- 无收缩

## 颜色

- 淡黄色

## 包装

- 160毫升 / 套



# Sikadur®-31 CF Normal

2-component thixotropic epoxy adhesive

Perekat epoksi thixotropik 2 komponen

双组份、触变性环氧结构粘接剂

## Uses

As a structural adhesive and mortar for:

- Concrete elements,
- Hard natural stone
- Ceramics, Fiber cement,
- Mortar, Bricks, Masonry
- Steel, Iron, Aluminium
- Wood
- Polyester, Epoxy
- Glass

## Characteristics & Advantages

- Easy to mix and apply
- Very good adhesion to most construction materials
- High strength adhesive
- Thixotropic: non-sag in vertical and overhead applications
- Hardens without shrinkage
- Different coloured components (for mixing control)
- No primer needed
- High initial and ultimate mechanical strength
- Good abrasion resistance
- Impermeable to liquids and water vapour
- Good chemical resistance

## Colour

- Part A : White
- Part B : Dark Grey
- Part A + B mixed : Concrete Grey

## Packaging

- 6 kg (Part A + Part B)

## Kegunaan

Bertindak sebagai perekat struktur dan mortar bagi:

- Konkrit
- Batu, Simen
- Seramik, Fiber
- Mortar, Bata
- Besi, Keluli, Aluminium
- Kayu
- Poliester, Epoksi
- Kaca

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Mudah digaul dan digunakan
- Melekat dengan baik dengan hampir semua bahan binaan
- Perekat mempunyai kekuatan tinggi
- Thixotropik tidak menggumpal dalam penggunaan menegak dan overhead
- Tidak mengecut apabila mengeras
- Warna komponen yang berbeza (Kawalan pencampuran)
- Tidak perlukan primer
- Kekuatan mekanikal dan mutlak yang tinggi
- Ketahanan geseran yang baik
- Tidak telap kepada cecair dan wap air
- Ketahanan kimia yang baik

## Warna

- Part A : Putih
- Part B : Kelabu Gelap
- Part A + B gabung : Kelabu Konkrit

## Pembungkusan

- 6 kg (Part A + Part B)

## 用途

作为结构粘剂和粘结砂浆，可用于粘结：

- 混凝土
- 硬质天然石材
- 陶瓷和纤维水泥制品
- 砂浆、砖块、砌体
- 铁、钢、铝材
- 木材
- 聚酯材料和环氧材料
- 玻璃

## 特性


- 易于拌合和施工
- 与大多数结构材料之间有良好的粘结性能
- 高强度粘结剂
- 触变性：立面与顶面施工无流挂
- 固化后无收缩变形
- 组份颜色差异明显，易于控制好混合比
- 无需底涂
- 初始和最终力学强度高
- 良好的耐磨性能
- 防液体和水蒸气的渗入
- 良好的耐化学腐蚀性

## 颜色

- A 组份：白色
- B 组份：深灰色
- A 组份 + B 组份：混凝土灰色

## 包装

- 6 公斤 (A 组份 + B 组份)

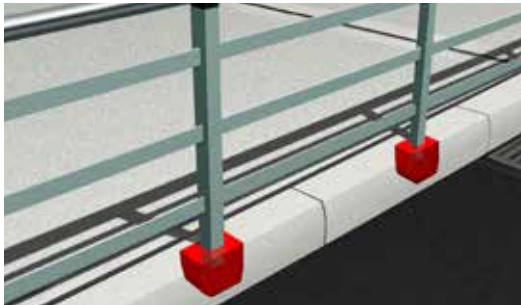

## SikaCeram®-88

Cementitious tile adhesive

Pelekat jubin bersimen

瓷砖粘结剂

### Uses

- Used for bonding ceramic tiles in continuous thin layers

### Characteristics & Advantages

- Easy to use with excellent workability
- Very good adhesion to most common substrates (concrete, cementitious mortar, stone, bricks, etc.)
- Can be used with SikaLatex®-118 to increase performance of the adhesive

### Colour

- Grey

### Packaging

- 25 kg / bag

### Kegunaan

- Digunakan untuk mengikat jubin seramik dalam lapisan nipis yang berterusan

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Mudah untuk digunakan dengan keboleherjaan yang baik
- Lekatan yang amat baik pada kebanyakan substrat biasa (konkrit, mortar bersimen, batu, batu-bata, dan sebagainya)
- Boleh digunakan bersama dengan SikaLatex®-118 untuk meningkatkan prestasi pelekatan

### Warna

- Kelabu

### Pembungkusan

- 25 kg / beg

### 用途

- 适用于薄层施工粘结瓷砖

### 特性

- 应用简单, 优异的可操作性
- 对于常见基材有良好的粘着力如混凝土、水泥砂浆、石头、砖块等等
- 可与 SikaLatex®-118 一起使用以强化粘结剂的性能

### 颜色

- 灰色

### 包装

- 25 公斤 / 袋





Ceramic tile / Stone adhesive - floor and wall thin set mortar

Jubin / Pelekat batu seramik - set mortar nipis lantai dan dinding set nipis mortar

瓷砖 / 石材粘结剂 - 地板和墙薄套砂浆

## Uses

- For installing of dimensional stone or ceramic tiles over a wide variety of substrates

## Characteristics & Advantages

- Excellent water & impact resistance
- Easy installation / User friendly
- Non-flammable
- Non-toxic

## Colour

- Grey

## Packaging

- 20 kg / bag
- 25 kg / bag

## Kegunaan

- Untuk pemasangan dimensi batu atau jubin seramik kepada pelbagai substrat

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Kalis air & ketahanan hentaman yang bagus
- Pemasangan yang mudah / mesra pengguna
- Tidak mudah terbakar
- Tiada-bertoksik

## Warna

- Kelabu

## Pembungkusan

- 20 kg / beg
- 25 kg / beg

## 用途

- 用于各种基础上石材或瓷砖的安装

## 特性

- 耐水、耐冲击性能
- 易于安装 / 容易使用
- 不易燃的
- 无毒

## 颜色

- 灰色

## 包装

- 20 公斤 / 袋
- 25 公斤 / 袋



# Davco Super TTB 998

C2E High strength and cement-based tile adhesive  
 Pelekat jubin simen kekuatan tinggi C2E  
 C2E高性能水泥基瓷砖粘结剂

## Uses

- For walls and floors in both interior and exterior applications
- Installation of tiles and natural stones onto the cement render, concrete blockwork and rendered brickwork
- External paver, tiles or stones subjected to traffic

## Characteristics & Advantages

- Economical & easy to use
- Suitable for fixing ceramic tiles, fully vitrified tiles, mosaics, marbles, granites, slates etc

## Colour

- Grey powder

## Packaging

- 20 kg / bag
- 25 kg / bag

## Kegunaan

- Aplikasi dinding dan lantai untuk dalaman dan luaran
- Pemasangan jubin dan batu semula jadi diatas simen dinding, konkrit dan batu bata
- Penurap luaran, jubin atau batu yang tertakluk kepada trafik

## Ciri-Ciri & Kelebihan

- Jimat & mudah digunakan
- Sesuai untuk menetapkan jubin seramik, jubin vitrified, mozek, jubin mamar, granites, slate dan lain-lain

## Warna

- Serbuk kelabu

## Pembungkusan

- 20 kg / beg
- 25 kg / beg

## 用途

- 适用于室内和室外的墙面和地面
- 可安装瓷砖和天然石于水泥抹面、混凝土砌块和抹灰砖面上
- 可用于有通行的室外铺路砖、瓷砖或石头

## 特性

- 经济实惠和容易使用
- 适用于固定陶瓷砖、全玻化砖、马赛克、大理石、花岗岩、板岩等

## 颜色

- 灰色粉末

## 包装

- 20 公斤 / 袋
- 25 公斤 / 袋



# Davcoflex 777

C2TE one component polymer modified cementitious tile adhesive  
C2TE perekat jubin satu komponen sebatian simen dan polimer  
C2TE 聚合物改性单组份水泥瓷砖粘结剂

## Uses

Suitable to bond the following type of tiles:

- Ceramic tiles, vitrified tiles, homogeneous porcelain tiles, marble and granites
- Quarry and natural stone surfaces
- Large format tiles

Can be used on substrates such as:

- Concrete, cement-sand screed & render
- Light weight concrete blocks (to be primed with Davco Bonding Agent)
- Plastered walls

## Characteristics & Advantages

- Enhanced adhesion of low-porosity tiles to dense impervious substrates
- Easy to mix, just add water
- Extensive range of applications:
  - for interior wall & floor installation
  - for exterior floor installation.

## Colour

- Grey

## Packaging

- 20 kg / bag

## Kegunaan

Sesuai untuk melekat jenis jubin berikut:

- Jubin seramik, jubin ter vitrif, jubin porselin sekata, marmar dan granit
- Permukaan batu kuari dan semula jadi
- Jubin format besar

Boleh digunakan pada substrat seperti:

- Konkrit, lapisan simen-pasir
- Blok konkrit ringan (perlu Davco Bonding Agent sebagai primer)
- Dinding berplaster

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Pelekatan di antara jubin berkeliangan rendah dan substrat yang tidak telap
- Mudah digaulkan, cuma tambah air
- Boleh digunakan untuk:
  - untuk pemasangan dinding & lantai dalaman
  - untuk pemasangan lantai luaran.

## Warna

- Kelabu

## Pembungkusan

- 20 kg / beg

## 用途

适用于粘接以下类型的瓷砖:

- 瓷砖、玻化砖、均质瓷砖、大理石和花岗岩
- 采石场天然石材表面
- 大尺寸的瓷砖

可用于以下基材:

- 混凝土、水泥砂浆和抹灰
- 轻质混凝土块 (使用 Davco 粘合剂)
- 抹灰墙

## 特性


- 增强低孔砖与致密基材之间的粘接性
- 易混合, 只需加水
- 广泛的应用范围:
  - 用于室内墙面和地面的安装
  - 用于室外地面安装

## 颜色

- 灰色

## 包装

- 20 公斤 / 袋

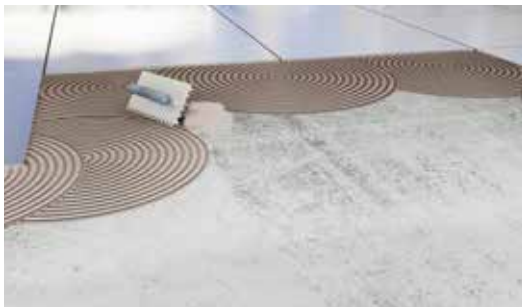

# Davcogrout

Floor and wall grout joint filler  
Grout sambungan lantai dan dinding  
地面和牆面灌浆填充料

## Uses

- Filling up joints in between tiles and natural stones to interior and exterior application when mixed with water

## Characteristics & Advantages

- User friendly
- Easy application and clean up
- Available in full range of architectural color
- No pre-soaking or wetting tile required
- Easy maintenance
- Water resistant

## Colour

- Available in different colours

## Packaging

- 3.5 kg / bag
- 20 kg / bag

## Kegunaan

- Pengisian sambungan jubin seramik dan batu semula jadi untuk aplikasi dalaman dan luaran apabila dicampur dengan air

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Mesra pengguna
- Mudah diaplikasikan dan dibersihkan
- Tersedia dalam pelbagai warna seni bina
- Jubin tidak perlu direndam atau dibasahkan
- Mudah diselenggarakan
- Kalis air

## Warna

- Boleh didapati dalam pelbagai warna

## Pembungkusan

- 3.5 kg / beg
- 20 kg / beg

## 用途

- 与水混合后可用于瓷砖与天然石材的填缝, 适用与室内与室外

## 特性

- 容易使用
- 简易施工和清理
- 提供全系列建筑色彩
- 无需预先浸泡或润湿瓷砖
- 容易打理
- 防水

## 颜色

- 多种颜色选择

## 包装

- 3.5 公斤 / 袋
- 20 公斤 / 袋



# Davco Ceramic Tile Cleaner 800

Tile, grout and masonry cleaner  
Pencuci jubin, lapisan dan batu  
瓷砖、灌浆和砖石清洁剂

## Uses

Ideal for stripping grout haze, cement / mortars smears and efflorescence from new and renovated construction. It is suitable for interior or exterior use over vertical or horizontal surfaces.

### Area to use:

- Ceramic tile and mosaic
- Glass block, glass shower door
- Unpolished marble and granite
- Concrete block
- Grout joint
- Vanity, counter top, tub, shower
- Brick and masonry
- Metal fixture
- Concrete
- Fiberglass

## Characteristics & Advantages

- Easy to use
- Fast acting
- Safe and economical

## Colour

- Transparent

## Packaging

- 1 L bottle
- 4 L pails
- 20 L pails

## Kegunaan

Sesuai mencuci kekotoran dan effloresen pada lapisan, simen dan mortar. Boleh digunakan pada permukaan menegak atau melintang di luar atau di dalam.

### Boleh digunakan pada:

- Jubin mozek dan seramik
- Blok kaca dan pintu kaca bilik mandi
- Marmar dan granit yang belum digilap
- Blok konkrit
- Salutan penyambung
- Meja kaunter, tiub mandi, bilik mandi, cermin
- Batu bata
- Pemasangan logam
- Konkrit
- Gentian kaca

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Mudah digunakan
- Pantas bertindak
- Selamat dan jimat

## Warna

- Lut sinar

## Pembungkusan

- 1 L botol
- 4 L baldi
- 20 L baldi

## 用途

有效去除灌浆表面的浮浆, 水泥/砂浆表面的污渍以及新建和翻新建筑表面的粉层。适用于室内或室外垂直或水平表面。

### 使用的区域:

- 瓷砖和马赛克
- 玻璃砖、玻璃淋浴门
- 未抛光的大理石和花岗岩
- 混凝土砌块
- 灌浆填缝
- 洗面台、台面、浴缸、淋浴
- 砖和砌体
- 金属夹具
- 混凝土
- 玻璃纤维

## 特性


- 易使用
- 快捷
- 安全与经济

## 颜色

- 透明

## 包装

- 1 公升 / 袋
- 4 公升 / 桶
- 20 公升 / 桶

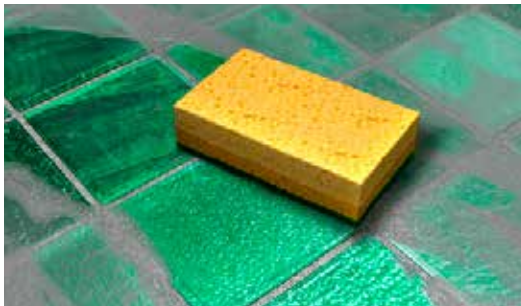

## SikaWall®-160 Plaster

High-performance, cementitious render

Lepaan bersimen berprestasi tinggi

高性能水泥基抹灰

### Uses

- Cementitious mortar for leveling brickwalls before skim coating. It is suitable for internal and external applications.

### Characteristics & Advantages

- Good adhesion on substrate
- Easy to apply
- Non-cracking when applied at correct thickness and properly cured

### Colour

- Grey

### Packaging

- 25 kg / bag

### Kegunaan

- Mortar bersimen untuk meratakan dinding bata sebelum pelapisan skim. Ia sesuai untuk aplikasi dalaman dan luaran

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Lekatan yang baik pada substrat
- Mudah untuk digunakan
- Tidak-mekrek apabila digunakan pada ketebalan yang betul dan kering dengan betul

### Warna

- Kelabu

### Pembungkusan

- 25 kg / beg

### 用途

- 用于平整砖墙。适用于室内与室外的墙面

### 特性

- 良好的基面粘着力
- 容易使用
- 准确的施工厚度与固化后不产生裂痕

### 颜色

- 灰色

### 包装

- 25 公斤 / 袋



# SikaWall®-168 Plaster

High performance cementitious fine render  
Lepaan bersimen berprestasi tinggi  
高性能水泥基胶粉

## Uses

- Designed for plastering on concrete surfaces, brickwalls, blockwalls and lightweight autoclaved aerated blocks. It is recommended for use as a joint mortar for brickworks, blockworks and bedding to receiving wall tiles. It is suitable for internal and external applications.

## Characteristics & Advantages

- Excellent bond strength
- Minimizes shrinkage cracking
- Convenient in handling, mixing and application
- Consistent quality
- Weather resistant and durable

## Colour

- Grey

## Packaging

- 25 kg / bag
- 40 kg / bag

## Kegunaan

- Direka untuk kerja plaster pada permukaan konkrit dan batu bata. Penggunaan sebagai mortar penyambung batu-bata dan penampian jubin dinding. Sesuai untuk kegunaan luar dan dalam.

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Kekuatan pengikat yang baik
- Mengurangkan rekahan akibat pengecutan
- Mudah digunakan dan digaul
- Kualiti yang konsisten
- Pertahanan terhadap cuaca dan tahan lama

## Warna

- Kelabu

## Pembungkusan

- 25 kg / beg
- 40 kg / beg

## 用途

- 设计用于混凝土表面、砖墙、砌块墙和轻型蒸压加气砌块等表面的抹灰层。建议用于砖墙，砌块墙的粘接砂浆以及瓷砖铺贴区域的垫层。适用于室内外。

## 特性

- 优异的粘合强度
- 将收缩开裂降到最低
- 便于处理、混合和应用
- 稳定的质量
- 耐候性和耐久性

## 颜色

- 灰色

## 包装

- 25 公斤 / 袋
- 40 公斤 / 袋



## SikaWall®-191 Base

High-performance, cementitious base coat  
Lapisan asas bersimen berprestasi tinggi  
高性能水泥基底涂

### Uses

- Cementitious mortar for plastered leveling compound for rougher plaster surfaces. It is suitable for internal application

### Characteristics & Advantages

- Suitable for large applications
- Fast drying
- Easy to apply
- Good adhesion
- Greater durability and flexibility

### Colour

- White
- Grey

### Packaging

- 25 kg / bag

### Kegunaan

- Mortar bersimen untuk kompaun merata berplaster untuk permukaan plaster yang lebih kasar. Ia sesuai untuk aplikasi dalaman

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Sesuai untuk aplikasi berskala besar
- Cepat kering
- Mudah untuk digunakan
- Lekatan yang baik
- Ketahanan dan fleksibiliti yang lebih hebat

### Warna

- Putih
- Kelabu

### Pembungkusan

- 25 kg / beg

### 用途

- 平整抹灰墙面。适用于室内的墙面

### 特性

- 适用于大范围施工
- 快干
- 容易使用
- 良好的粘着力
- 更好的耐久性 & 伸缩性

### 颜色

- 白色
- 灰色

### 包装

- 25 公斤 / 袋





# SikaWall®-192 Finish

High-performance, cementitious finish skimcoat  
Kemasan lapisan skim bersimen berprestasi tinggi  
高性能水泥基面漆

## Uses

- Cementitious mortar paste for smoothing and finishing. It is suitable for internal application

## Characteristics & Advantages

- Good adhesion on gypsum walls
- Fast setting
- Good workability
- Easy to finish and smooth
- Thin layer finishing
- Fast finishing

## Colour

- White
- Grey

## Packaging

- 25 kg / bag

## Kegunaan

- Pes mortar bersimen untuk pelicinan dan pengemasan akhir. Ia sesuai untuk aplikasi dalaman

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Lekatan yang baik pada dinding gypsum
- Cepat bentuk
- Kebolehkerjaan yang baik
- Mudah untuk disiapkan dan licin
- Kemasan akhir berlapis nipis
- Kemasan akhir yang cepat

## Warna

- Putih
- Kelabu

## Pembungkusan

- 25 kg / beg

## 用途

- 平滑和光滑墙面。适用于室内的墙面

## 特性

- 良好的石膏墙面粘着力
- 快干
- 良好的施工性能
- 容易抚平
- 薄层处理
- 快速处理

## 颜色

- 灰色
- 白色

## 包装

- 25 公斤 / 袋



## SikaWall®-199 Finish 3-in-1

Hydrophobic cementitious skim coat for external application  
 Saduran skim bersimen hidrofobik untuk kegunaan luaran  
 疏水性水泥基外墙面漆

### Uses

- Used as an exterior finish coat with efflorescence protection and water-repellent properties.

### Characteristics & Advantages

- Hydrophobic
- Efflorescence protection
- High adhesion strength
- Consistent quality
- Excellent workability
- Better durability and flexibility
- Non-cracking when applied at correct thickness and properly cured

### Colour

- Grey

### Packaging

- 25 kg / bag

### Kegunaan

- Digunakan sebagai saduran penyudah dengan perlindungan efloresen dan bersifat kalis air

### Ciri-ciri & Kelebihan

- Hidrofobik
- Perlindungan efloresen
- Kekuatan lekatan tinggi
- Kualiti sekata
- Ketempaan yang baik
- Ketahanan dan kefleksibelan yang baik
- Tidak merekah apabila penggunaan pada ketebalan dan pengerasan yang tepat

### Warna

- Kelabu

### Pembungkusan

- 25 kg / beg

### 用途

- 具有防风化和防水性能的外墙面漆

### 特性

- 疏水性
- 防风化
- 高粘着力强度
- 稳定的质量
- 卓越的可加工性
- 更好的耐久性及伸缩性
- 在正确的厚度下施工并适当固化时不会产生裂缝

### 颜色

- 灰色

### 包装

- 25 公斤 / 袋



# SikaWall®-603 Acrylic (Lanko 103)

Ready to use acrylic base skimcoat  
Lapisan skim akrilik yang sedia guna  
即用型丙烯酸树脂抹灰基面

## Uses

- Can be applied for interior and exterior wall, columns and ceilings

## Characteristics & Advantages

- Application thickness of 0.3 – 4.0 mm
- White smooth finish
- Excellent trowelability
- Can be overpainted
- Good weather resistance
- Cost and time saving

## Colour

- Grey
- White

## Packaging

- 5 kg / pail
- 25 kg / pail

## Kegunaan

- Boleh digunakan untuk dinding dalaman dan luaran, tiang dan siling

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Aplikasi untuk ketebalan 0.3 – 4.0 mm
- Kemasan berwarna putih
- Kemudahan trowel yang sangat baik
- Boleh dicat
- Rintangan yang baik terhadap kesan cuaca
- Penjimatan kos dan masa

## Warna

- Kelabu
- Putih

## Pembungkusan

- 5 kg / baldi
- 25 kg / baldi

## 用途

- 可用于室内与室外墙面, 柱子和天花板

## 特性

- 施工厚度为 0.3–4.0 mm
- 白色光滑表面
- 优异的涂抹性
- 可上漆
- 优良的耐候性
- 节省成本和时间

## 颜色

- 灰色
- 白色

## 包装

- 5 公斤 / 桶
- 25 公斤 / 桶



# Sikacrete® Floor Level

High performance cementitious, self levelling underlayment

Lapisan antara subfloor dan lantai siap bersimen berprestasi tinggi dan merata-diri  
高性能水泥基自流平地板垫层

## Uses

- For surface levelling of new floor or floor renovation, at high rise building, exhibition hall auditorium, mall, residential, etc.

## Characteristics & Advantages

- Fast application, good flow and cohesion
- Very good bond and high mechanical strengths
- Very good surface appearance and hardness

## Colour

- Light grey

## Packaging

- 25 kg / bag

## Kegunaan

- Untuk meratakan permukaan lantai baru atau pengubahsuaian lantai, di bangunan bertingkat tinggi, dewan pameran, auditorium, pusat membeli-belah, kediaman, dan lain-lain.

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Aplikasi cepat, aliran dan penyatuan yang baik
- Ikatan yang sangat baik dan kekuatan mekanikal yang tinggi
- Penampilan dan kekerasan permukaan yang sangat baik

## Warna

- Kelabu cerah

## Pembungkusan

- 25 kg / beg

## 用途

- 找平新地面或地面翻新，适用与高层建筑，展厅，礼堂，购物广场，住宅等等

## 特性

- 施工快，有良好的流动性与凝聚力
- 良好的粘性与强度
- 完美的表观与硬度

## 颜色

- 浅灰色

## 包装

- 25 公斤 / 袋



# Sikafloor® -3 QuartzTop

Coloured or natural mineral dry shake floor hardener  
Pengeras lantai mineral dry-shake berwarna atau biasa  
彩色或天然矿物干撒式地面硬化剂

## Uses

- For surface hardening of floor slabs and screeds where good abrasion resistance and reduced dusting is required
- For floors subjected to severe mechanical wear, for example warehouses, quays, parking lots, service stations and factories

## Characteristics & Advantages

- Intrinsic colouring
- High resistance to abrasion
- Reduce dusting
- High resistance to impact
- Improve resistance to oil and grease
- Eliminating need for granolithic screed

## Colour

- Natural
- Dark Green
- Terracotta
- Grey
- Green

## Packaging

- 25 kg / bag

## Kegunaan

- Untuk permukaan pengerasan papak lantai dan skop di mana rintangan lelasan yang baik dan kurang debu diperlukan
- Untuk lantai yang dikenakan impak mekanikal yang kuat, contohnya gudang, dermaga, lot parkir, stesen servis dan kilang

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Pewarnaan intrinsik
- Rintangan tinggi terhadap lelasan
- Mengurangkan debu
- Rintangan tinggi terhadap impak
- Meningkatkan ketahanan terhadap minyak dan gris
- Menghapuskan keperluan untuk senarai granolitik

## Warna

- Semulajadi
- Hijau gelap
- Terracotta
- Kelabu
- Hijau

## Pembungkusan

- 25 kg / beg

## 用途

- 使地面硬化，具耐磨性并减少起尘
- 适用于需承受机械载荷的地面，如仓库，码头，停车场，服务站于工厂

## 特性

- 内着色
- 高耐磨力
- 减少起尘
- 高抗冲击力
- 提高抗油脂性能
- 无需细石混凝土

## 颜色

- 水泥色
- 深绿色
- 赤陶色
- 灰色
- 青色

## 包装

- 25 公斤 / 袋



# Sikafloor®-137 Screed

High performance, cementitious floor screed  
Lapisan simen berprestasi tinggi untuk lantai  
高性能水泥基地坪

## Uses

- Suitable for all new and old concrete substrates such as housing estate void deck floors, heavy industrial floors or other concrete substrates. It also provides suitable bedding to receive tiles in both internal and external areas.

## Characteristics & Advantages

- Provide a levelled & fine surface finish on slabs
- Greater durability and flexibility
- Quick drying and easy to apply
- Thickness of the floor screed can be varied to minimise wastage
- Non-combustible
- Minimise cracking when applied at correct thickness and properly cured
- Easy to mix - just add water

## Colour

- Grey

## Packaging

- 40 kg / bag

## Kegunaan

- Sesuai untuk substrat konkrit baru atau lama seperti lantai rumah atau industri dan boleh digunakan sebagai penampakan jubin dinding. Sesuai untuk kegunaan luar dan dalam.

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Menghasilkan permukaan rata dan halus
- Fleksibel dan tahan lama
- Mudah digunakan dan cepat kering
- Ketebalan lapisan boleh dipelbagaikan untuk mengurangkan pembaziran
- Tidak mudah terbakar
- Mengurangkan rekahan apabila digunakan dengan betul
- Mudah dicampurkan - hanya perlu tambah air

## Warna

- Kelabu

## Pembungkusan

- 40 kg / beg

## 用途

- 适用于新旧混凝土基面，如住宅区的空隙地坪、重负载工业地坪或其他混凝土基面。它还可以作为室内外瓷砖铺贴区域的垫层使用。

## 特性

- 找平和精细的表面处理
- 更好的耐久性和伸缩性
- 快干和简易使用
- 摊铺厚度可根据现场调整以减少浪费
- 不易燃
- 准确的施工厚度与固化，可减少裂痕
- 易混合—只需加水

## 颜色

- 灰色

## 包装

- 40 公斤 / 袋



# SikaBond®-124 Instant Nails

High strength multipurpose adhesive  
Perekat kekuatan tinggi pelbagai guna  
高強度多用途粘接胶

## Uses

An adhesive to bond most components, such as:

- Skirting boards
- Wooden frames
- Plaster ceiling
- Panels
- Mouldings
- Hard PVC profiles
- Mirror Bonding
- Raise floor pedestal base bonding

## Characteristics & Advantages

- Easy to apply
- Rapid initial grab after flash off
- Rapid strength gain
- Wide adhesion range

## Colour

- Wood Brown

## Packaging

- 333 g cartridge

## Kegunaan

Melekatkan komponen seperti:

- Papan skirting
- Rangka kayu
- Papan
- Panel
- Acuan
- Bentuk dari PVC yang keras
- Ikatan cermin
- Perekat tapak kekaki lantai yang dinaikkan

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Mudah digunakan
- Melekat dengan segera
- Kekuatan lekatan meningkat dengan cepat
- Julat lekatan yang besar

## Warna

- Coklat kayu

## Pembungkusan

- Katrij 333 g

## 用途

粘接胶可接着在常见构件上, 如:

- 踢脚线
- 木框
- 石膏天花板
- 面饰板
- 模具
- 硬质PVC型材
- 镜面粘接
- 架空地板底座粘接

## 特性

- 简易使用
- 溶剂挥发后立即发挥初始著力
- 强度爬升快
- 粘着范围广泛

## 颜色

- 木色

## 包装

- 333 毫升 / 支



# SikaHyflex®-140 Construction

PU sealant for building joints  
Sealant PU untuk penyambungan bangunan  
建筑接缝的PU密封胶

## Uses

- Designed for movement and connection joints in concrete facades as well as other construction sealing applications.

## Characteristics & Advantages

- Movement capability of  $\pm 25\%$  (ASTM C 719)
- Bubble-free curing
- Good workability
- Good adhesion to many substrates

## Colour

- Concrete grey
- Black
- White

## Packaging

- 600 ml / sausage

## Kegunaan

- Direka untuk pergerakan dan sambungan dalam fasad konkrit dan juga lain-lain aplikasi penutup rapi binaan.

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Kebolehan pergerakan sebanyak  $\pm 25\%$  (ASTM C719)
- Pengeringan bebas gelembung
- Kebolehkerjaan yang baik
- Lekatan yang baik pada banyak substrat

## Warna

- Kelabu konkrit
- Hitam
- Putih

## Pembungkusan

- 600 ml / sosej

## 用途

- 用于混凝土外墙的位移和接缝或应用于其它建筑密封

## 特性

- 位移能力  $\pm 25\%$  (ASTM C719)
- 无泡沫
- 容易施工
- 良好的基地粘合力

## 颜色

- 混凝土灰色
- 黑色
- 白色

## 包装

- 600 毫升 / 支





# Sikaflex®-11 FC+

Elastic joint sealant and multipurpose adhesive for indoor and outdoor applications  
Penutup rapi sambungan elastik dan pelekat pelbagai guna untuk aplikasi dalaman dan luaran  
室内和室外用弹性接缝密封胶和多功能粘接剂

## Uses

- For vertical and horizontal joints, soundproofing of pipes between concrete and sheathing, caulking between partitions, seam sealing, sealing in metal and wood construction and for ventilation construction
- As a multipurpose adhesive for indoor and outdoor bonding of window sills, thresholds, stair steps, skirting boards, base boards, crash protection boards, covering boards and prefabricated elements

## Characteristics & Advantages

- Silicone-free
- Very good adhesion to most construction materials
- No need to grout the bonded areas
- Good mechanical resistance
- Good resistance to weathering
- Impact and vibration absorbing
- Very low emissions

## Colour

- White
- Concrete grey
- Black

## Packaging

- 300 ml / cartridge
- 600 ml / sausage

## Kegunaan

- Untuk sambungan menegak dan mendatar, mengalis bunyi paip antara konkrit dan penyaring, penutupan rapi antara pembahagi, penutupan rapi kelim, penutupan rapi dalam binaan logam dan kayu dan untuk pembinaan pengudaraan
- Sebagai satu pelekat pelbagai guna untuk ikatan dalaman dan luaran bendul tingkap, ambang, anak tangga, papan skirting, papan asas, papan perlindungan pelanggaran, papan penutup dan elemen-elemen pra-fabrikasi

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Bebas-silikon
- Lekatan yang amat baik pada kebanyakan bahan binaan
- Tidak perlu menampal kawasan yang diikat bersama
- Rintangan mekanikal yang baik
- Rintangan yang baik terhadap kesan cuaca
- Penyerapan impak dan getaran
- Emisi yang amat rendah

## Warna

- Putih
- Kelabu konkrit
- Hitam

## Pembungkusan

- 300 ml / katrij
- 600 ml / sosej

## 用途

- 可用于垂直和水平的接缝、混凝土和保护层间的水管隔音、分区间的填缝、密封接缝、金属和木材构造及通风构造的密封
- 适用于室内窗外台、门槛、楼梯台阶、壁脚板、款基板、防撞保护板、覆盖板和预制组件的多用途密封

## 特性

- 不含硅酮
- 可与大部分建筑材料良好粘接
- 无需灌浆连接部分
- 良好力学抗性
- 良好的耐候性能
- 能吸收冲击与振动
- 低排放量

## 颜色

- 白色
- 混凝土灰色
- 黑色

## 包装

- 300 毫升 / 支
- 600 毫升 / 支



# Sikasil®-119 MP

Multipurpose neutral silicone sealant  
Pegedap silikon neutral pelbagai guna.  
多功能中性硅酮密封胶

## Uses

Designed for weatherproof joints between various substrates such as glass, metals, painted surfaces, aluminum, wood, ceramic tile, PVC and concrete.

- Awning, roof and gutter
- Window and door installation
- Tile parameter joints
- General joint sealing

## Characteristics & Advantages

- Very good UV and weathering resistance
- Primerless adhesion to a wide range of substrates
- High elasticity and flexibility
- Low odor, neutral curing
- Non-corrosive

## Colour

- White
- Grey
- Black
- Transparent

## Packaging

- 270 ml cartridges

## Kegunaan

Direka untuk menyambungkan substrat seperti kaca, permukaan bercat, logam, aluminium, kayu, seramik, PVC dan konkrit serta memberi ketahanan terhadap cuaca.

- Sengkuap, bumbung dan longkang
- Pemasangan pintu dan bumbung
- Sambungan parameter jubin
- Pegedap sambungan

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Ketahanan yang baik terhadap UV dan cuaca
- Lekatan tanpa primer kepada pelbagai substrat
- Sangat elastik dan fleksibel
- Pengeringan neutral tanpa bau
- Tidak menghakis

## Warna

- Putih
- Kelabu
- Hitam
- Lut sinar

## Pembungkusan

- Katrij 270 ml

## 用途

设计于各种基材之间的防水接缝，例如玻璃、金属、油漆表面、铝、木材、瓷砖、PVC 和混凝土。

- 遮阳篷、屋顶和排水沟
- 门窗安装
- 瓷砖踢脚线接缝
- 一般接缝密封

## 特性

- 优良的抗紫外线和耐候性
- 适用于各种基面，无需底油
- 高弹性和柔韧性
- 低气味、中性固化
- 无腐蚀

## 颜色

- 白色
- 灰色
- 黑色
- 透明

## 包装

- 270 毫升 / 支



# Sikasil®-129 Kitchen & Bathroom

Silicone sealant for kitchen and bathroom

Pengedap silikon untuk dapur dan bilik mandi

厨房和浴室硅酮密封胶

## Uses

- Designed for sanitary and other sealing applications that require mildew resistance
- Wet areas
- Internal and external
- Multi substrate: metal (not including copper), glass, stone, aluminium, and plastic

## Characteristics & Advantages

- Long term fungus and mildew resistance
- Primerless adhesion to a wide range of substrates
- High elasticity and flexibility
- Low odor, neutral curing
- Non-corrosive
- Very good UV and weathering resistance

## Colour

- White
- Transparent

## Packaging

- 270 ml cartridge

## Kegunaan

- Direka untuk sanitari dan pengedap yang memerlukan ketahanan terhadap kulapuk.
- Kawasan basah
- Luar dan dalam
- Pelbagai substrat: logam (kecuali tembaga), kaca, batu, aluminium dan plastik

## Ciri-ciri & Kelebihan

- Ketahanan jangka panjang terhadap kulapuk dan kulat
- Lekatan tanpa primer untuk pelbagai substrat
- Sangat elastik dan fleksibel
- Pengerian neutral tanpa bau
- Tidak menghakis
- Ketahanan yang baik terhadap UV dan cuaca

## Warna

- Putih
- Lut sinar

## Pembungkusan

- Katrij 270 ml

## 用途

- 设计于卫浴和其它需要防霉密封的区域
- 潮湿区域
- 室内与室外
- 可用于多种基面: 金属 (不包括铜)、玻璃、石材、铝和塑料

## 特性

- 长效抗真菌和霉菌
- 适用于各种基面, 无需底油
- 高弹性和柔韧性
- 低气味、中性固化
- 无腐蚀
- 优良的抗紫外线和耐候性

## 颜色


- 白色
- 透明

## 包装

- 270 毫升 / 支



# GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP

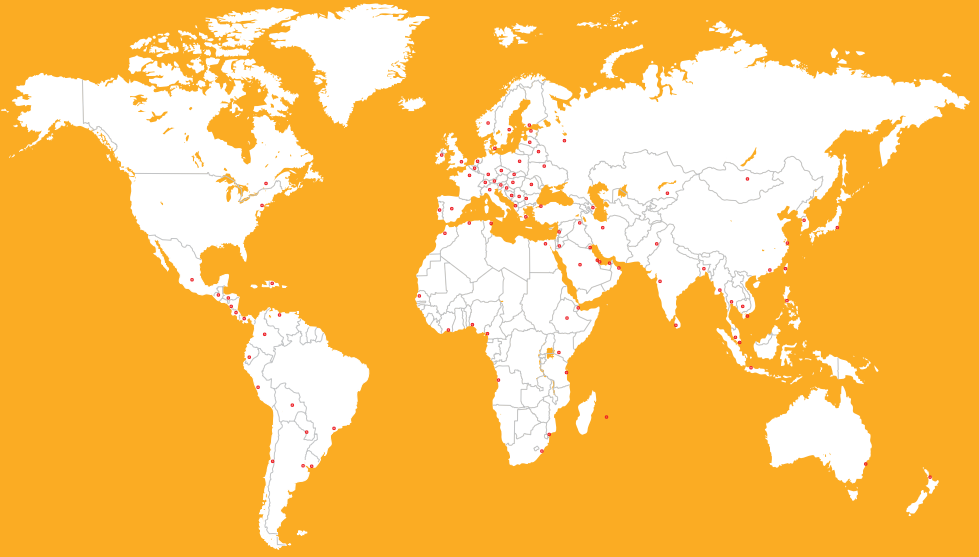

## WE ARE SIKA

Sika is a specialty chemicals company with a leading position in the development and production of systems and products for bonding, sealing, damping, reinforcing and protecting in the building sector and the motor vehicle industry. Sika's product lines feature concrete admixtures, mortars, sealants and adhesives, structural strengthening systems, flooring as well as roofing and waterproofing systems.

Our most current General Sales Conditions shall apply.  
Please consult the Data Sheet prior to any use and processing.

### Central

No. 9, Jalan Timur,  
46000 Petaling Jaya, Selangor  
Phone : 03-7957 0111  
Fax : 03-7956 7291  
Email : sales.pj@my.sika.com

### South

Menara Zurich, Suite 23-03A, 23rd Floor,  
No. 15, Jalan Dato' Abdullah Tahir, 80300  
Johor Bahru, Johor  
Phone : 07 335 8923  
Fax : 07 335 8917  
Email : sales.pj@my.sika.com

### North

488-A-15-03, Penas Tower,  
Jalan Burmah, 10350 Penang  
Phone : 04-299 7477  
Fax : 04-299 7476  
Email : sales.png@my.sika.com

### Sabah

Lot No. 3A, 2nd Floor, Block D,  
88 Marketplace, Jalan Pintas,  
88300 Kota Kinabalu, Sabah  
Phone : 088-477 363  
Fax : 088-477 363  
Email : sales.kk@my.sika.com

### East Coast

A37, Jalan Seri Setali 2,  
Air Puteh, 25300 Kuantan, Pahang  
Phone : 09-568 1481  
Fax : 09-568 1485  
Email : sales.ktn@my.sika.com

### Sarawak

Level 3, No. 42, Block C1, Saradise Kuching,  
93350 Kuching, Sarawak  
Phone : 082-288 766  
Fax : 082-288 766  
Email : sales.kch@my.sika.com